



CEWOOD

HOLZWOLLEPLATTEN

MATERIAL FÜR KOMFORT UND GESUNDHEIT


CEWOOD Platten

HINWEISE ZUR STOSSFESTIGKEIT

Die CEWOOD Deckenkonstruktionen haben die Prüfung der Ballwurfsicherheit bestanden, so dass sie in verschiedenen Sportstätten sicher montiert werden können. Alle unten aufgeführten Deckentypen sind geprüft und können mit einem Achsabstand von **300** oder **600 mm** zwischen den Profilen oder Platten abhängig von der gewählten Konstruktion verwendet werden.



Unterkonstruktion-Schema

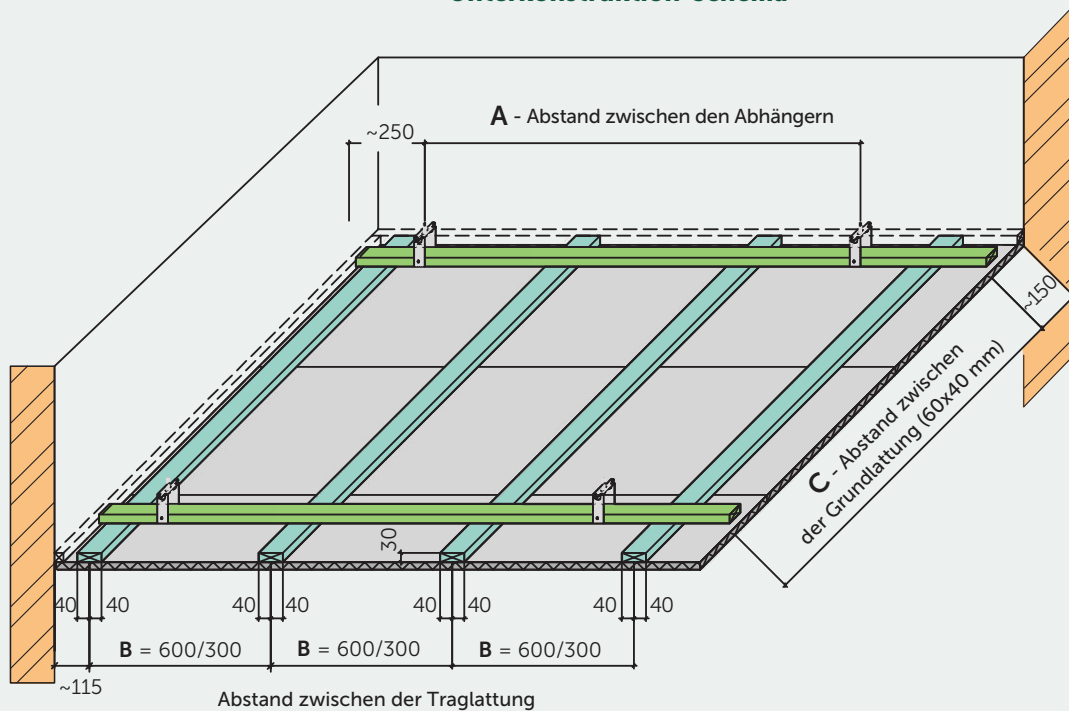

CEWOOD Fabrik
Galdusalas-1, Jaunlaicenes pagasts,
Alūksnes novads, LV-4336, Lettland

CEWOOD Büro
Daugavgrīvas šoseja 1, Rīga,
LV-1007, Lettland

E-Mail: info@cewood.com
www.cewood.com



CEWOOD

HOLZWOLLEPLATTEN

MATERIAL FÜR KOMFORT UND GESUNDHEIT


CEWOOD Platten

HINWEISE ZUR STOSSFESTIGKEIT


Beschreibung der Konstruktionen

Konstruktion	Beschreibung	Art der Unterkonstruktion	Abstand A	Abstand B	Abstand C	Schrauben	Klasse der Stoßfestigkeit
Nach DIN18032-PART3 und EN 13964/ANNEX D							
	CEWOOD A2 25 mm Platte 1200x600 mm, 600x600 mm	Metallunterkonstruktion	900 mm	300 mm	900 mm	9 Stück 1200x600 Platte, 6 Stück 600x600 Platte	1A
	CEWOOD 35 mm Platte 1200x600 mm, 600x600 mm	Metallunterkonstruktion	900 mm	300 mm	900 mm	9 Stück 1200x600 Platte, 6 Stück 600x600 Platte	1A
	CEWOOD A2 35 mm Platte 1200x600 mm, 600x600 mm	Metallunterkonstruktion	900 mm	600 mm	900 mm	9 Stück 1200x600 Platte, 6 Stück 600x600 Platte	1A
Nach DIN18032-PART3							
	CEWOOD 35 mm Platte 1200x600 mm, 600x600 mm	Holzunterkonstruktion	900 mm	300 mm	600 mm	15 Stück 1200x600 Platte, 9 Stück 600x600 Platte	1A
Nach DIN18032-PART3 und EN 13964/ANNEX D							
	CEWOOD 25 mm Platte 1200x600 mm, 600x600 mm	Metallunterkonstruktion	900 mm	600 mm	600 mm	6 Stück 1200x600 Platte, 4 Stück 600x600 Platte	2A
	CEWOOD 35 mm Platte 1200x600 mm, 600x600 mm	Metallunterkonstruktion	900 mm	600 mm	600 mm	9 Stück 1200x600 Platte, 6 Stück 600x600 Platte	2A

Schraubenanordnung und -anzahl

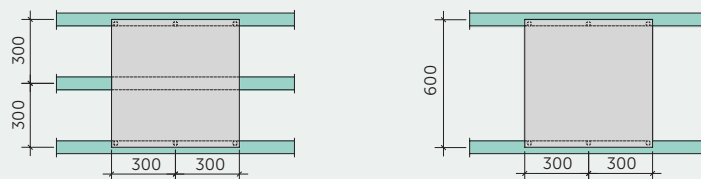

600 x 600 mm Platten werden mit 6 Schrauben geschraubt

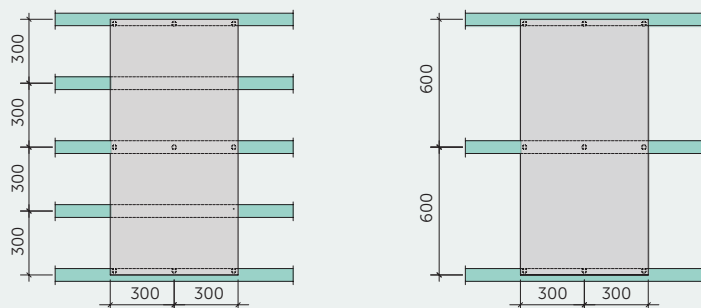

1200 x 600 mm Platten werden mit 9 Schrauben geschraubt

Visualisierung



CEWOOD Fabrik
Galdusalas-1, Jaunlaicenes pagasts,
Alūksnes novads, LV-4336, Lettland

CEWOOD Büro
Daugavgrīvas šoseja 1, Rīga,
LV-1007, Lettland

E-Mail: info@cewood.com
www.cewood.com