

Montageanleitung Isolith Abdeckstreifen

Montage der Abdeckstreifen mit Isolith Kompaktbaukleber

Der Stirnkantenabschluss von Isolith KDE-35 A2 und DDE-SD A2 mit Isolith-Abdeckstreifen erfolgt durch nachträgliches Aufkleben der Abdeckstreifen.

Vorbereitung


Der Untergrund muss tragfähig, fest, sauber, trocken, frei von Öl, Fett und sonstigen Substanzen, die als Trennmittel wirken können, sein.

Verarbeitungstemperatur

Ab +5 °C bis +40 °C



Verarbeitung

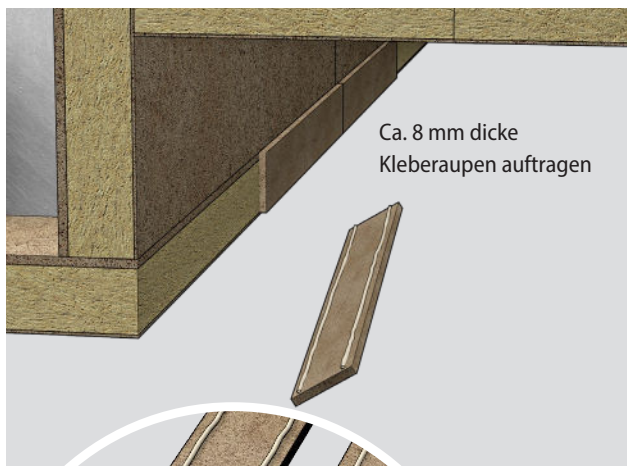

Ca. 8 mm dicke
Kleberaugen auftragen



Abdeckstreifen ankleben
und positionieren,
danach fest andrücken



≥ 145 mm Breite
3 Kleberaugen
auftragen

Aushärtung/Vernetzung

Ca. 48 Stunden, Hautbildung nach ca. 20 – 30 Minuten bei +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten.

Verbrauch:

Abdeckstreifenbreite mm	Bedarf ml/Laufmeter
45 – 120	80
145 – 195	130

Diese Gebrauchsanleitung dient lediglich zur allgemeinen Information. Eignung und richtige Anwendung des Produktes ist für den jeweiligen Anwendungsfall, vor Beginn der Arbeiten, zu prüfen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

ISOLITH M. Hattinger GmbH, Roidwalchen, 5204 Straßwalchen, Austria
Telefon: +43 720 512101 | Fax: +43 6215 80124
E-Mail: office@isolith.com | www.isolith.com