



*Preisliste 02/2024  
für Handel  
und Gewerbe*

*Produkte und Systemlösungen  
für Wärme-, Schall- und Brandschutz  
gültig ab 1. Februar 2024*



# Isolith – der österreichische Hersteller von Holzwolle-Platten!

## Tradition und Innovation

Als Michael Hattinger 1956 seine kleine Produktionsfirma gründete, konnte er nicht erahnen, dass daraus einmal ein bedeutender Dämmstofflieferant für den österreichischen Baustoffmarkt wird.

Seit mehr als 60 Jahren produzieren wir in Straßwalchen/Salzburg Holzwolle-Leichtbauplatten aus den natürlichen Rohstoffen: Holz, Wasser und Zement.

Durch unser ständiges Bestreben unsere Produkte zu verbessern und weiter zu entwickeln, sowie neue Produktlösungen für unsere Kunden zu kreieren, wurden in den letzten Jahren zahlreiche Investitionen am Standort Straßwalchen getätigt.

Die starke Partnerschaft zum österreichischen Baustoffhandel und der enge Kontakt zu unseren verarbeitenden Kunden, gewährleistet ein stetiges Wachstum am Puls der Zeit.

## Werte

Handschlagqualität, großes wirtschaftliches Verständnis und die Pflege von Werten wie Vertrauen, Zuverlässigkeit, Fairness, Tradition, Regionalität und Umweltbewusstsein:

All das charakterisiert das Familienunternehmen Isolith. Davon profitieren unsere Kunden.

## Nachhaltigkeit

Als einziger österreichischer Produzent von Holzwolle-Leichtbauplatten liegt uns die Umwelt besonders am Herzen.

So werden die Rohstoffe Zement und Holz vorwiegend regional, sicher aber aus Österreich bezogen. Das stärkt nicht nur die heimische Wirtschaft, sondern spart auch unnötig lange Transportwege.

Durch unsere jahrzehntelange Erfahrung wissen wir um die besondere Langlebigkeit unserer Produkte, die vorwiegend aus dem nachwachsendem Rohstoff Holz bestehen und die auch am Ende ihrer Lebensdauer keine Belastung für zukünftige Generationen darstellen.

Der zentral gelegene Produktionsstandort und die somit kurzen Transportwege zu unseren Kunden runden unser Bemühen um eine ökologische Nachhaltigkeit ab.





Isolith-Preisliste  
PDF zum Download



Förderung  
nachhaltiger  
Waldwirtschaft  
[www.pefc.at](http://www.pefc.at)

## Inhalt

### Leichtbauplatten

|                          |                   |   |
|--------------------------|-------------------|---|
| Holzwole-Leichtbauplatte | Isolith LP .....  | 4 |
| Kompaktbauplatte         | Isolith KBP ..... | 5 |

### Mehrschicht-Leichtbauplatten

|                     |                    |   |
|---------------------|--------------------|---|
| Mehrschichtplatte   | Isolith MS-2 ..... | 6 |
| Mehrschichtplatte   | Isolith MS-3 ..... | 7 |
| Deckenabschalwinkel | Isolith DAW .....  | 8 |

### Dämmelemente

|                       |                         |   |
|-----------------------|-------------------------|---|
| Fassaden-Dämmelemente | Isolith FDE-21 A2 ..... | 9 |
|-----------------------|-------------------------|---|

### Dachboden-Dämmelemente

|                        |                        |    |
|------------------------|------------------------|----|
| Dachboden-Dämmelemente | Isolith OG-03 .....    | 10 |
|                        | Isolith OG-03/F2 ..... | 11 |

### Keller- und Garagendecken-Dämmelemente

|                        |                               |       |
|------------------------|-------------------------------|-------|
| Rippendeckendämmsystem | Isolith RD-S .....            | 12-13 |
|                        | Isolith DDE-SD A2 .....       | 14    |
|                        | Isolith KDE-35 A2 weiß .....  | 15    |
|                        | Isolith KDE-35 A2 natur ..... | 16    |
|                        | Isolith KDE-37 .....          | 17    |
|                        | Isolith KDE-38 .....          | 18    |

### Verarbeitungszubehör

|                                                                                                                                                                                                                |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Fassadendübel CS, Halteklammer, Edelstahlanker, Falzanker,<br>IDM-R-Dübel, Betonschraube FIS, Kompaktbauschraube,<br>Halteteller, Kunststoffteller, PU-Plattenkleber, Sprühkleber,<br>Sonderausführungen ..... | 19-24 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

## Zur Information

Der Vertrieb erfolgt ausschließlich über den Baustoff-Fachhandel.

Mit dieser Preisliste treten alle bisherigen Preisinformationen außer Kraft.

Alle in dieser Broschüre angeführten Preise sind unverbindliche Richtpreise.

Die gesetzliche Mehrwertsteuer wird auf die angeführten Preise aufgeschlagen.

Wir behalten uns vor, jene Preise in Rechnung zu stellen, welche am Liefertag in Kraft sind. Preise verstehen sich gemäß unseren Lieferbedingungen.

Die vorliegende Dokumentation entspricht dem Stand 1/2024.

Wir sind ständig bemüht, unsere Leistungen zu verbessern und unsere Produkte dem letztmöglichen Stand anzupassen.

Genaue Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage oder kontaktieren Sie uns persönlich.

## Leichtbauplatten

### Holzwole-Leichtbauplatte LP

Mineralisch gebundene Einsichtplatte nach EN 13168.

#### Eigenschaften:

- Produktart nach ÖNORM B 6000 WW
- universeller Putzträger
- Brandklasse B-s1, d0
- hohe Dampfdurchlässigkeit

#### Anwendungen:

Wärmedämmung, Putzträger, Installationsebene, im Innen- und Außenbereich, zum Mitbetonieren. Nicht für Sichtanwendung geeignet!

#### Lieferform:

In ganzen VE auf Werkspaletten (Einsatz € 24,00/Stk.), trockene Lagerung erforderlich. Wetterfeste Verpackung gegen Aufpreis € 4,00 /Pal.



#### Lieferprogramm

| Artikel-nummer | Dicke mm | Länge mm | Breite mm | Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup> | R <sub>D</sub> -Wert (m <sup>2</sup> K/W) | m <sup>2</sup> / Palette | Preis €/m <sup>2</sup> exkl. MwSt. |
|----------------|----------|----------|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| LP 15          | 15       | 2000     | 500       | 8                             | 0,15                                      | 130                      | 17,90                              |
| LP 25          | 25       | 2000     | 500       | 11                            | 0,30                                      | 80                       | 23,30                              |
| LP 35          | 35       | 2000     | 500       | 14                            | 0,45                                      | 60                       | 27,00                              |
| LP 50          | 50       | 2000     | 500       | 19                            | 0,65                                      | 44                       | 35,00                              |

### Kompaktbauplatte KBP

Spezielle mineralisch gebundene Einsichtplatte nach EN 13168 mit erhöhter Rohdichte und Maßgenauigkeit.

#### Eigenschaften:

- Produktart nach ÖNORM B 6000 WW und WW-PT
- wärmespeichernd
- universeller Putzträger
- hohe Dampfdurchlässigkeit
- Brandklasse B-s1, d0
- unempfindlich gegen pflanzliche und tierische Schädlinge

#### Anwendungen:

- Speziell für den Innenausbau sowie für die innen- und außenseitige Beplankung von Holzskelettkonstruktionen wie Sparren, Zangen, Kehlbalken, Riegel usw.
- 25 mm – Beplankung von Holzunterkonstruktion im Bereich von Fenster- und Türleibungen.
- 35 mm – Beplankung von Holzunterkonstruktionen mit Streuschalung oder Holzwerkstoffplatten.
- 50 mm – Innen- und außenseitige Beplankung von Holztragkonstruktionen sowie im Dachgeschossausbau.
- 75 und 100 mm – Errichtung von ein- und zweischaligen Zwischenwänden.

Alle Kompaktbauplatten müssen mittels geeignetem Kleber in den Lager- und Stoßfugen miteinander verklebt werden. Hierzu fordern Sie bitte unsere Verarbeitungsrichtlinien an.

Verarbeitungszubehör Seite 22–23.

#### Lieferform:

In ganzen VE auf Werkspaletten (Einsatz € 24,00/Stk.), trockene Lagerung erforderlich. Wetterfeste Verpackung gegen Aufpreis € 4,00 /Pal.

#### Lieferprogramm

| Artikel-nummer | Dicke mm | Länge mm | Breite mm | Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup> | R <sub>0</sub> -Wert (m <sup>2</sup> K/W) | m <sup>2</sup> / Palette | Preis €/m <sup>2</sup> exkl. MwSt. |
|----------------|----------|----------|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| KP 25          | 25       | 2000     | 500       | 12,0                          | 0,30                                      | 80                       | 23,40                              |
| KP 35          | 35       | 2000     | 500       | 15,5                          | 0,40                                      | 60                       | 28,50                              |
| KP 50          | 50       | 2000     | 500       | 21,0                          | 0,55                                      | 44                       | 36,50                              |
| KP 75          | 75       | 1000     | 500       | 25,0                          | 0,85                                      | 30                       | 51,70                              |
| KP 100         | 100      | 1000     | 500       | 32,0                          | 1,15                                      | 22                       | 67,40                              |



## Mehrschicht-Leichtbauplatten

### Mehrschichtplatte MS-2

Zweischichtplatte nach EN 13168 mit EPS-Hartschaum W15 und einseitig mineralisch gebundener Holzwollebeschichtung.

#### Eigenschaften:

- Produktart nach ÖNORM B 6000 WW-EPS
- Brandklasse E
- universeller Putzträger

#### Anwendungen:

Zum Mitbetonieren als Wärmedämmung und Putzträger von Bauteilen wie Decken, Säulen und Überlager.  
Nicht für Sichtanwendung geeignet!

#### Lieferform:

In ganzen VE auf Werkspaletten (Einsatz € 24,00/Stk.),  
trockene Lagerung erforderlich. Wetterfeste Verpackung gegen Aufpreis € 4,00 /Pal.



#### Lieferprogramm

| Artikel-nummer | Dicke mm | Länge mm | Breite mm | Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup> | R <sub>D</sub> -Wert (m <sup>2</sup> K/W) | m <sup>2</sup> / Palette | Preis €/m <sup>2</sup> exkl. MwSt. |
|----------------|----------|----------|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| MS2 35         | 35       | 2000     | 500       | 4                             | 0,85                                      | 60                       | 26,70                              |
| MS2 50         | 50       | 2000     | 500       | 4,5                           | 1,30                                      | 44                       | 34,60                              |
| MS2 75         | 75       | 2000     | 500       | 5                             | 1,85                                      | 30                       | 48,50                              |
| MS2 100        | 100      | 2000     | 500       | 6                             | 2,50                                      | 22                       | 61,90                              |



### Mehrschichtplatte MS-3

Dreischichtplatte nach EN 13168 mit EPS-Hartschaum W15 und beidseitig mineralisch gebundener Holzwolle-Deckschicht.

#### Eigenschaften:

- Produktart nach ÖNORM B 6000 WW-EPS-WW
- Brandklasse E
- universeller Putzträger

#### Anwendungen:

Zum Mitbetonieren oder nachträglichen Befestigen an Decken und Wänden, zur Vermeidung von Wärmebrücken und als Putzträger.  
Nicht für Sichtanwendung geeignet!

#### Lieferform:

In ganzen VE auf Werkspaletten (Einsatz € 24,00/Stk.), trockene Lagerung erforderlich. Wetterfeste Verpackung gegen Aufpreis € 4,00 /Pal.

#### Lieferprogramm

| Artikel-nummer | Dicke mm | Länge mm | Breite mm | Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup> | R <sub>D</sub> -Wert (m <sup>2</sup> K/W) | m <sup>2</sup> / Palette | Preis €/m <sup>2</sup> exkl. MwSt. |
|----------------|----------|----------|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| MS3 35         | 35       | 2000     | 500       | 7,5                           | 0,80                                      | 60                       | 29,00                              |
| MS3 50         | 50       | 2000     | 500       | 8,0                           | 1,23                                      | 44                       | 38,70                              |
| MS3 75         | 75       | 2000     | 500       | 8,5                           | 1,80                                      | 30                       | 52,40                              |
| MS3 100        | 100      | 2000     | 500       | 9,0                           | 2,45                                      | 22                       | 68,50                              |
| MS3 125        | 125      | 2000     | 500       | 9,5                           | 3,00                                      | 18                       | 86,10                              |



# Deckenabschalwinkel

## Deckenabschalwinkel DAW

### Eigenschaften:

- vorgefertigtes Winkelement
- keine zusätzliche Schalung erforderlich
- geringes Gewicht
- hohe Festigkeit
- Brandklasse E
- leichte Verarbeitbarkeit

### Anwendungen:

- Zur Dämmung des Deckenrostes.
- Montage erfolgt durch Aufkleben, Annageln oder Versetzen in Mörtelbett.

### Lieferform:

In ganzen VE auf Werkspaletten:

### Hinweis:

Bei Stärke 35 mm zusätzliche Abstützung notwendig!

### Lieferprogramm

| Artikel-nummer | Sandwichisolierung Typ/mm | Länge mm | lfm/ Palette | Preis €/lfm exkl. MwSt. |
|----------------|---------------------------|----------|--------------|-------------------------|
| DAW 160/35     | 160/35                    | 2000     | 288          | 16,90                   |
| DAW 160/50     | 160/50                    | 2000     | 192          | 18,50                   |
| DAW 160/75     | 160/75                    | 2000     | 144          | 21,60                   |
| DAW 180/35     | 180/35                    | 2000     | 240          | 17,40                   |
| DAW 180/50     | 180/50                    | 2000     | 160          | 19,30                   |
| DAW 180/75     | 180/75                    | 2000     | 120          | 21,90                   |
| DAW 200/35     | 200/35                    | 2000     | 240          | 17,70                   |
| DAW 200/50     | 200/50                    | 2000     | 160          | 20,00                   |
| DAW 200/75     | 200/75                    | 2000     | 120          | 22,90                   |
| DAW 220/35     | 220/35                    | 2000     | 192          | 18,60                   |
| DAW 220/50     | 220/50                    | 2000     | 128          | 20,40                   |
| DAW 220/75     | 220/75                    | 2000     | 96           | 23,60                   |
| DAW 250/35     | 250/35                    | 2000     | 192          | 19,30                   |
| DAW 250/50     | 250/50                    | 2000     | 128          | 21,50                   |
| DAW 250/75     | 250/75                    | 2000     | 96           | 24,60                   |
| DAW 300/35     | 300/35                    | 2000     | 144          | 20,00                   |
| DAW 300/50     | 300/50                    | 2000     | 96           | 23,20                   |
| DAW 300/75     | 300/75                    | 2000     | 72           | 26,80                   |

### Ungedämmt:

Winkelement aus ISOLITH-LP-Platte 35 mm nach ÖNORM EN 13168

Brandklasse B

| Artikel-nummer | Typ/mm | Länge mm | lfm / Palette | Preis €/lfm exkl. MwSt. |
|----------------|--------|----------|---------------|-------------------------|
| DAWU 160/35    | 160/35 | 2000     | 288           | 16,90                   |
| DAWU 180/35    | 180/35 | 2000     | 240           | 16,90                   |
| DAWU 200/35    | 200/35 | 2000     | 240           | 17,50                   |
| DAWU 220/35    | 220/35 | 2000     | 192           | 17,50                   |
| DAWU 250/35    | 250/35 | 2000     | 192           | 17,50                   |





### Fassaden-Dämmelement

#### Fassaden-Dämmelement FDE-21 A2

Dreischichtplatte nach EN 13168 mit Mineralwollekern und beidseitig mineralisch gebundener Holzwolle-Deckschicht.

##### Eigenschaften:

- Produktart nach ÖNORM B 6000 WW-MW-WWH 30
- Brandklasse A2-s1, d0
- gute Wärmedämmung
- hohe Dampfdurchlässigkeit
- schalldämmend
- universeller Putzträger

##### Anwendungen:

- Zur Dämmung von Decken und Wänden.
- Zur Dämmung von Fassaden z.B. bei der Althausanierung (Dickputz als WDVS).
- Zum Mitbetonieren als verlorene Schalung in Decken nicht geeignet (siehe Produkt DDE-SD).
- Verarbeitungszubehör siehe Seite 19–23.

##### Lieferform:

In ganzen VE auf Werkspaletten (Einsatz € 24,00/Stk.), trockene Lagerung erforderlich.

Wetterfeste Verpackung gegen Aufpreis € 4,00 /Pal.

##### Lieferprogramm Standard

| Artikelnummer | Dicke<br>mm | Länge<br>mm | Breite<br>mm | Gewicht<br>ca. kg/m <sup>2</sup> | R <sub>D</sub> -Wert<br>(m <sup>2</sup> K/W) | m <sup>2</sup> /<br>Palette | Preis €/m <sup>2</sup><br>exkl. MwSt. |
|---------------|-------------|-------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| FDE21A2 50    | 50          | 2000        | 500          | 13,0                             | 1,21                                         | 44                          | 69,80                                 |
| FDE21A2 75    | 75          | 2000        | 500          | 16,0                             | 1,88                                         | 30                          | 84,10                                 |
| FDE21A2 100   | 100         | 2000        | 500          | 19,0                             | 2,56                                         | 22                          | 106,90                                |
| FDE21A2 125   | 125         | 2000        | 500          | 22,0                             | 3,23                                         | 18                          | 130,90                                |
| FDE21A2 150   | 150         | 2000        | 500          | 24,0                             | 3,91                                         | 16                          | 153,70                                |
| FDE21A2 175   | 175         | 2000        | 500          | 27,0                             | 4,59                                         | 12                          | 183,50                                |
| FDE21A2 200   | 200         | 2000        | 500          | 30,0                             | 5,26                                         | 10                          | 217,70                                |

##### Lieferprogramm bei Fassadendämmung

| Artikelnummer    | Dicke<br>mm | Länge<br>mm | Breite<br>mm | Gewicht<br>ca. kg/m <sup>2</sup> | R <sub>D</sub> -Wert<br>(m <sup>2</sup> K/W) | m <sup>2</sup> /<br>Palette | Preis €/m <sup>2</sup><br>exkl. MwSt. |
|------------------|-------------|-------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| FDE21A2 50/1000  | 50          | 1000        | 500          | 13,0                             | 1,21                                         | 44                          | 69,80                                 |
| FDE21A2 75/1000  | 75          | 1000        | 500          | 16,0                             | 1,88                                         | 30                          | 84,10                                 |
| FDE21A2 100/1000 | 100         | 1000        | 500          | 19,0                             | 2,56                                         | 22                          | 106,90                                |
| FDE21A2 125/1000 | 125         | 1000        | 500          | 22,0                             | 3,23                                         | 18                          | 130,90                                |
| FDE21A2 150/1000 | 150         | 1000        | 500          | 24,0                             | 3,91                                         | 16                          | 153,70                                |
| FDE21A2 175/1000 | 175         | 1000        | 500          | 27,0                             | 4,59                                         | 12                          | 183,50                                |
| FDE21A2 200/1000 | 200         | 1000        | 500          | 30,0                             | 5,26                                         | 10                          | 217,70                                |



## Dachboden-Dämmelemente

### Dachboden-Dämmelement OG-03

Verbundelement aus nicht brennbarer, hochverdichteter Mineralwolle nach EN 13162 mit einer 10 mm, nicht brennbaren Spezialplatte und umlaufendem 30 mm Stufenfalz.

#### Eigenschaften:

- Mineralwolle: Produktart nach ÖNORM B 6000 MW-WD
- hervorragende Wärmedämmung
- einfache, trockene Verlegung
- handliches Format
- begehrbar und belastbar

#### Anwendungen:

- In nicht ausgebauten und nicht häufig begangenen Dachräumen.
- Bei Einsatz in Trockenraumböden ist das Element vor Tropfnässe zu schützen.
- Planebener Untergrund erforderlich!
- Bei Holztramdecken ist eine Dampfbremse erforderlich!

#### Lieferform:

In ganzen VE auf Werkspaletten (Einsatz € 24,00/Stk.), trockene Lagerung erforderlich.

Wetterfeste Verpackung gegen Aufpreis € 4,00 /Pal.

#### Lieferprogramm

| Artikel-nummer | Dicke mm | Länge* mm | Breite* mm | Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup> | R <sub>0</sub> -Wert (m <sup>2</sup> K/W) | m <sup>2</sup> / Palette | Preis €/m <sup>2</sup> exkl. MwSt. |
|----------------|----------|-----------|------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| OG03 120       | 120      | 1000      | 625        | 27,0                          | 3,10                                      | 18,750                   | 102,10                             |
| OG03 150       | 150      | 1000      | 625        | 31,0                          | 3,95                                      | 15,000                   | 111,20                             |
| OG03 170       | 170      | 1000      | 625        | 34,0                          | 4,50                                      | 11,250                   | 119,30                             |
| OG03 180       | 180      | 1000      | 625        | 35,0                          | 4,80                                      | 11,250                   | 122,50                             |
| OG03 210       | 210      | 1000      | 625        | 38,5                          | 5,60                                      | 9,375                    | 135,10                             |

\* Deckmaß = Verrechnungsmaß (äußere Abmessung 1030 x 655)

Andere Dicken auf Anfrage

#### Maßtoleranzen:

Dämmstoff: gemäß EN 13162

Fertigung: +/- 2 mm

#### Technische Werte:


Dauerlast: 200 kg/m<sup>2</sup>

Diffusionswiderstand Mineralwolle: 1 µ

Diffusionswiderstand Deckplatte: 13 µ

Brandklasse gemäß EN 13501-1 MW: A1-s1, d0

Brandklasse Deckplatte: A2-s1, d0

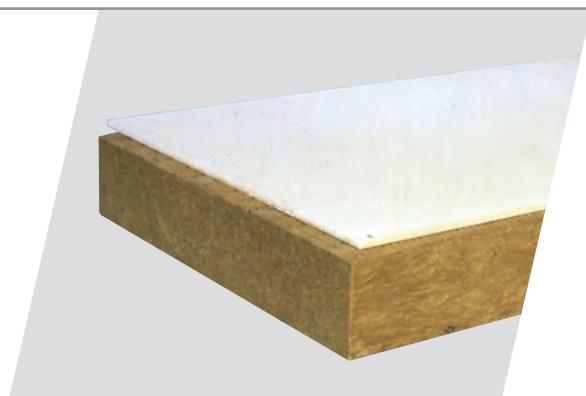

### Dachboden-Dämmelement OG-03/F2

Verbundelement aus nicht brennbarer, hochverdichteter Mineralwolle nach EN 13162 mit 2 x 10 mm, nicht brennbaren Spezialplatten und umlaufendem 30 mm Stufenfalz.

#### Eigenschaften:

- Mineralwolle: Produktart nach ÖNORM B 6000 MW-WD
- hervorragende Wärmedämmung
- einfache, trockene Verlegung
- handliches Format
- begehbar und belastbar

#### Anwendungen:

- In nicht ausgebauten und normal begangenen Dachräumen.
- Bei Einsatz in Trockenraumböden ist das Element vor Tropfnässe zu schützen.
- Planebener Untergrund erforderlich!
- Bei Holztramdecken ist eine Dampfbremse erforderlich!

#### Lieferform:

In ganzen VE auf Werkspaletten (Einsatz € 24,00/Stk.), transportverpackt, trocken lagern.

Wetterfeste Verpackung gegen Aufpreis € 4,00 /Pal.

#### Lieferprogramm

| Artikel-nummer | Dicke mm | Länge* mm | Breite* mm | Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup> | R <sub>D</sub> -Wert (m <sup>2</sup> K/W) | m <sup>2</sup> / Palette | Preis €/m <sup>2</sup> exkl. MwSt. |
|----------------|----------|-----------|------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| OG03F2 140     | 140      | 1000      | 625        | 40,5                          | 3,45                                      | 15,000                   | 111,10                             |
| OG03F2 160     | 160      | 1000      | 625        | 43,0                          | 4,00                                      | 13,125                   | 121,30                             |
| OG03F2 180     | 180      | 1000      | 625        | 46,0                          | 4,60                                      | 11,250                   | 131,50                             |
| OG03F2 200     | 200      | 1000      | 625        | 48,5                          | 5,15                                      | 11,250                   | 141,50                             |
| OG03F2 220     | 220      | 1000      | 625        | 51,0                          | 5,70                                      | 9,375                    | 151,40                             |

\* Deckmaß = Verrechnungsmaß (äußere Abmessung 1030 x 655)

Andere Dicken auf Anfrage

#### Maßtoleranzen:

Dämmstoff: gemäß EN 13162

Fertigung: +/- 2 mm

#### Technische Werte:


Dauerlast: 250 kg/m<sup>2</sup>

Diffusionswiderstand Mineralwolle: 1 µ


Diffusionswiderstand Deckplatte: 13 µ

Brandklasse gemäß EN 13501-1 MW: A1-s1, d0

Brandklasse Deckplatte: A2-s1, d0

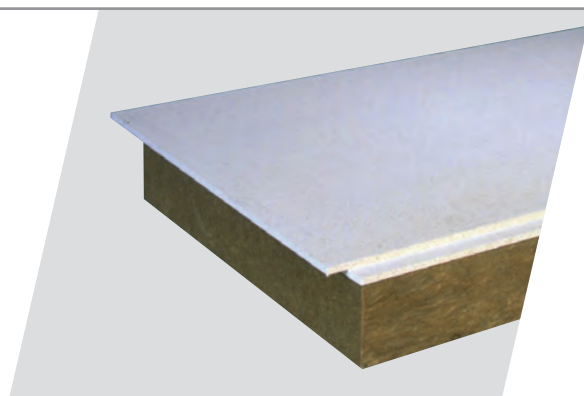

## Rippendeckendämmsystem – Systemkomponenten

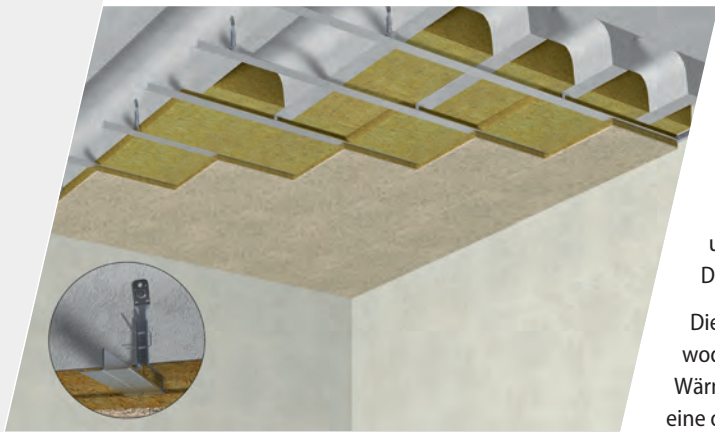

### Rippendeckensystem RD-S

**Die robuste, langlebige und schimmelbeständige Dämmlösung für Rippendecken**

Das Rippendeckendämmsystem von Isolith besteht aus natürlichen Materialien und stellt eine nachhaltige Dämmlösung für Rippendecken dar. Das Dämmsystem verfügt über eine ausgesprochen robuste, langlebige und schallabsorbierende Deckschicht aus Holzwolle und ist in verschiedenen Dämmstärken erhältlich.

Diese schimmelbeständige Dämmlösung für Rippendecken ist frei justierbar, wodurch sich die Dämmstoffdicke für verschiedene Anforderungen an den Wärmeschutz anpassen lässt. Das Isolith RD-S Rippendeckensystem bietet auch eine optimale Lösung für kleine Deckenflächen.


### RD-P Systemplatte A2 35 mm

Nicht brennbare Zweischichtplatte aus Mineralwolle und einseitig mineralisch gebundener, feinwolliger Holzwolle-Deckschicht 10 mm.

Kanten allseitig gefast, Sichtseite in beige Naturfarbton eingefärbt.

#### Lieferprogramm

| Artikel-nummer | Länge mm | Breite mm | Verpackungseinheit m <sup>2</sup> | Preis €/m <sup>2</sup> exkl. MwSt. |
|----------------|----------|-----------|-----------------------------------|------------------------------------|
| RD-P A2 35     | 1000     | 500       | 60                                | Auf Anfrage                        |

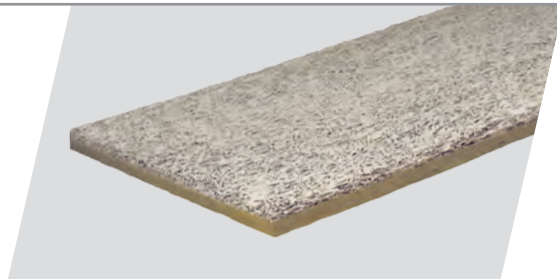


### T-PROFIL aus Stahlblech verzinkt: 0,6 mm

**Verbrauch/m<sup>2</sup>:**

2,0 lfm

#### Lieferprogramm

| Artikel-nummer | Länge mm | Profilhöhe mm | Verpackungseinheit Stk. | Preis €/lfm exkl. MwSt. |
|----------------|----------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| TPROF          | 4000     | 30            | 10                      | Auf Anfrage             |

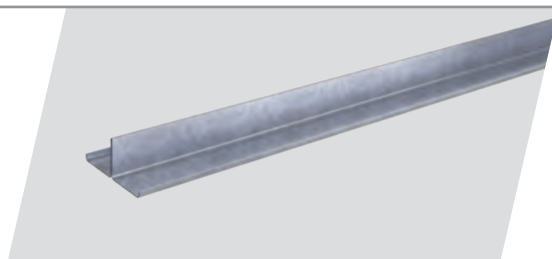


### U-PROFIL aus Stahlblech verzinkt: 0,6 mm

**Verbrauch/m<sup>2</sup>:**

0,5 lfm

#### Lieferprogramm

| Artikel-nummer | Länge mm | Profilhöhe mm | Verpackungseinheit Stk. | Preis €/lfm exkl. MwSt. |
|----------------|----------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| UPROF          | 3000     | 30            | 8                       | Auf Anfrage             |

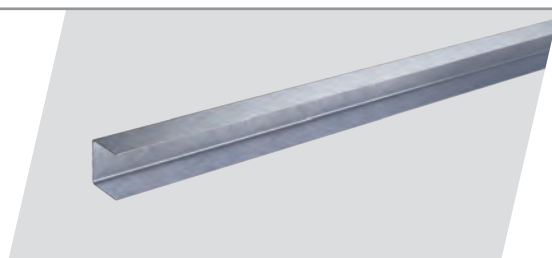



## RDS Systemschraube


Hoch- und Tiefgewinde mit Spitze und Flachkopf, hellbeige eingefärbt.

**Verbrauch/m²:**

18 Stk.

### Lieferprogramm

| Artikelnummer | Länge mm | Ø mm | Verpackungseinheit Stk. | Preis €/100 Stk. exkl. MwSt. |
|---------------|----------|------|-------------------------|------------------------------|
| SBS 5x 55     | 50       | 4,2  | 300                     | Auf Anfrage                  |

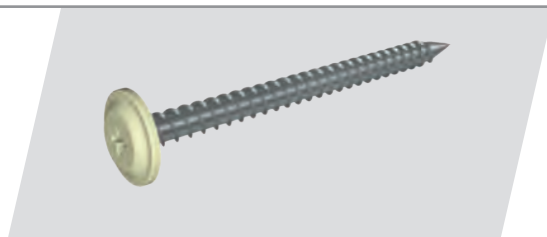


## U-Splint für Nonius, Stahl verzinkt

**Verbrauch/m²:**

2 Stk.

### Lieferprogramm

| Artikelnummer   | Verpackungseinheit Stk. | Preis €/100 Stk. exkl. MwSt. |
|-----------------|-------------------------|------------------------------|
| NONIUS U-Splint | 100                     | Auf Anfrage                  |

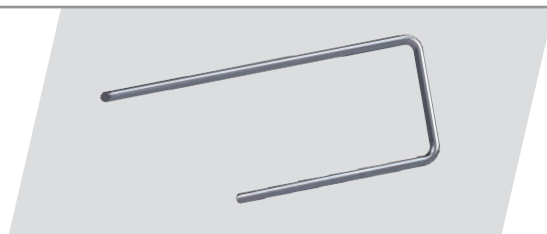

## NO Nonius Oberteil, Stahl verzinkt, durchgelocht

Abhängenhöhe 125–150 mm.

**Verbrauch/m²:**

2 Stk.

### Lieferprogramm

| Artikelnummer | Länge mm | Verpackungseinheit Stk. | Preis €/100 Stk. exkl. MwSt. |
|---------------|----------|-------------------------|------------------------------|
| NONIUS 150    | 72       | 100                     | Auf Anfrage                  |



## NB Nonius Bügel, Stahl verzinkt, durchgelocht

**Verbrauch/m²:**

2 Stk.

### Lieferprogramm

| Artikelnummer | Verpackungseinheit Stk. | Preis €/100 Stk. exkl. MwSt. |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| NB NONIUS     | 100                     | Auf Anfrage                  |



## Mineralwolle

Entsprechend bauphysikalischer Erfordernis

## Keller- und Garagendecken-Dämmelemente

### Decken-Dämmelement DDE-SD A2 (zum Mitbetonieren)

Mineralisch gebundene Dreischichtplatte nach EN 13168 mit Mineralwollekern, einseitig verstärkter Deckschicht und umlaufendem 15 mm Stufenfalz, HW-Fadenbreite 3mm.

#### Eigenschaften:

- Produktart nach ÖNORM B 6000 WW-MW-WWH 50
- Brandklasse A2-s1, d0
- gute Wärmedämmung
- schallabsorbierend

#### Anwendungen:

- Zum Einlegen als verlorene Schalung in Decken und Wände vorzüglich in Tiefgaragen und Durchfahrten.  
Die dickere Deckschicht muss zum Beton gerichtet sein.
- Als Haftsicherung sind Edelstahlanker oder Falzanker geeignet (Verlegerichtlinien beachten).
- Verarbeitungszubehör siehe Seite 19–23.

#### Lieferform:

In ganzen VE auf Werkspaletten (Einsatz € 24,00/Stk.), trockene Lagerung erforderlich. Wetterfeste Verpackung gegen Aufpreis € 4,00 /Pal.

#### Lieferprogramm

| Artikelnummer | Dicke mm | Länge* mm | Breite* mm | Gewicht ca. kg/m² | R <sub>D</sub> -Wert (m²K/W) | m²/ Palette | Preis €/m² exkl. MwSt. |
|---------------|----------|-----------|------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------------------|
| SD21A2 50     | 50       | 2000      | 500        | 17                | 1,05                         | 44          | 69,50                  |
| SD21A2 75     | 75       | 2000      | 500        | 20                | 1,75                         | 30          | 85,20                  |
| SD21A2 100    | 100      | 2000      | 500        | 22                | 2,40                         | 22          | 110,0                  |
| SD21A2 125    | 125      | 2000      | 500        | 23                | 3,05                         | 18          | 131,70                 |
| SD21A2 150    | 150      | 2000      | 500        | 25                | 3,70                         | 16          | 154,40                 |
| SD21A2 175    | 175      | 2000      | 500        | 28                | 4,35                         | 12          | 177,30                 |
| SD21A2 200    | 200      | 2000      | 500        | 31                | 5,00                         | 10          | 217,10                 |

\* äußeres Abmaß (Deckmaß bei Stufenfalz: 1985 x 485 – auf Wunsch auch ohne Stufenfalz lieferbar).

#### Technische Werte:

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: 15 kPa

Druckspannung bei 10 % Stauchung: 50 kPa



### Abdeckstreifen für Stirnkontur SD natur

#### Lieferform:

HW-Fadenbreite 3 mm, in ganzen VE als Beiladung franko oder per DPD unfrei

#### Lieferprogramm

| Artikelnummer | Breite mm | Länge mm | Dicke mm | Verpackungseinheit Stück | Preis €/lfm exkl. MwSt. |
|---------------|-----------|----------|----------|--------------------------|-------------------------|
| HWLASD 45     | 45        | 1000     | 12       | 10                       | 5,70                    |
| HWLASD 70     | 70        | 1000     | 12       | 10                       | 6,40                    |
| HWLASD 95     | 95        | 1000     | 12       | 10                       | 7,50                    |
| HWLASD 120    | 120       | 1000     | 12       | 10                       | 8,80                    |
| HWLASD 145    | 145       | 1000     | 12       | 10                       | 10,30                   |
| HWLASD 170    | 170       | 1000     | 12       | 10                       | 11,00                   |
| HWLASD 195    | 195       | 1000     | 12       | 10                       | 12,50                   |



### Kellerdecken-Dämmelement KDE-35 A2 weiß

Zweischichtplatte nach EN 13168 mit Mineralwollekern und einseitig mineralisch gebundener Holzwolle-Deckschicht. Allseitig gefaste Kanten, Oberfläche weiß eingefärbt, HW-Fadenbreite 2 mm. HW-Fadenbreite 1 mm auf Anfrage erhältlich.

#### Eigenschaften:

- Produktart nach ÖNORM B 6000 WW-MW
- sehr gute Wärmedämmung
- Brandklasse A2-s1, d0
- Verbesserung des Brandschutzes (Hitzeschild)
- hoch schallabsorbierend

#### Anwendungen:


- Zur nachträglichen wärme- und schalltechnischen Verbesserung von Keller- und Garagendecken und -wänden.
- Verarbeitungszubehör siehe Seite 20–23.

#### Lieferform:

In ganzen VE auf Werkspaletten (Einsatz € 24,00/Stk.). Wetterfeste Verpackung gegen Aufpreis € 4,00/Pal.

#### Lieferprogramm

| Artikelnummer     | Dicke mm | Länge mm | Breite mm | Gewicht ca. kg/m² | R <sub>D</sub> -Wert (m²K/W) | m²/ Palette | Preis €/m² exkl. MwSt. |
|-------------------|----------|----------|-----------|-------------------|------------------------------|-------------|------------------------|
| KDE35A2 50/1000W  | 50       | 1000     | 500       | 12                | 1,25                         | 44          | 70,90                  |
| KDE35A2 75/1000W  | 75       | 1000     | 500       | 14                | 1,95                         | 30          | 84,90                  |
| KDE35A2 100/1000W | 100      | 1000     | 500       | 17                | 2,70                         | 22          | 107,20                 |
| KDE35A2 125/1000W | 125      | 1000     | 500       | 19                | 3,40                         | 18          | 130,50                 |
| KDE35A2 150/1000W | 150      | 1000     | 500       | 23                | 4,10                         | 16          | 152,60                 |
| KDE35A2 175/1000W | 175      | 1000     | 500       | 26                | 4,80                         | 12          | 181,70                 |
| KDE35A2 200/1000W | 200      | 1000     | 500       | 29                | 5,55                         | 10          | 213,90                 |

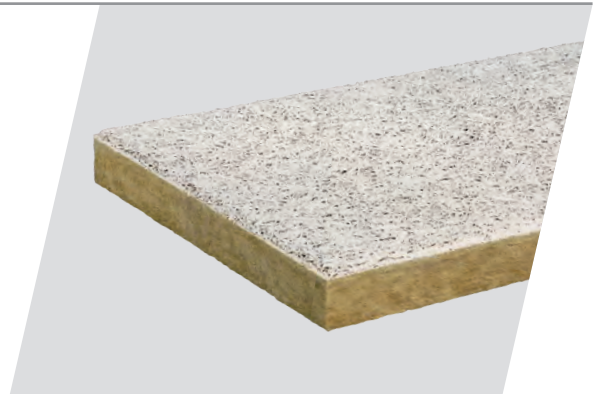


### Abdeckstreifen für Stirnkontur weiß

#### Lieferform:

HW-Fadenbreite 2 mm, in ganzen VE als Beiladung franko oder per DPD unfrei. Abdeckstreifen mit HW-Fadenbreite 1 mm auf Anfrage erhältlich.

#### Lieferprogramm

| Artikelnummer  | Breite mm | Länge mm | Dicke mm | Verpackungseinheit Stück | Preis €/lfm exkl. MwSt. |
|----------------|-----------|----------|----------|--------------------------|-------------------------|
| HWLA 45 weiss  | 45        | 1000     | 12       | 10                       | 6,00                    |
| HWLA 70 weiss  | 70        | 1000     | 12       | 10                       | 6,70                    |
| HWLA 95 weiss  | 95        | 1000     | 12       | 10                       | 7,80                    |
| HWLA 120 weiss | 120       | 1000     | 12       | 10                       | 9,40                    |
| HWLA 145 weiss | 145       | 1000     | 12       | 10                       | 10,80                   |
| HWLA 170 weiss | 170       | 1000     | 12       | 10                       | 11,40                   |
| HWLA 195 weiss | 195       | 1000     | 12       | 10                       | 13,00                   |

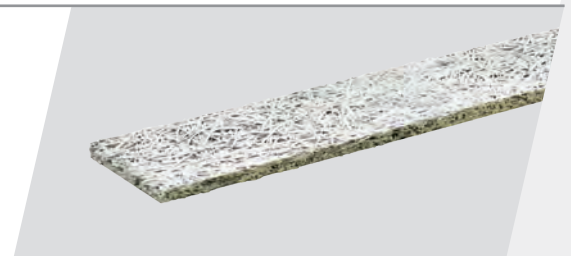

## Kellerdecken-Dämmelement KDE-35 A2 natur

Zweischichtplatte nach EN 13168 mit Mineralwollekern und einseitig mineralisch gebundener Holzwolle-Deckschicht. Allseitig gefaste Kanten, Oberfläche natur uneingefärbt\* (zementgrau), HW-Fadenbreite 2 mm. HW-Fadenbreite 1 mm auf Anfrage erhältlich.

### Eigenschaften:

- Produktart nach ÖNORM B 6000 WW-MW
- sehr gute Wärmedämmung
- Brandklasse A2-s1, d0
- Verbesserung des Brandschutzes (Hitzeschild)
- hoch schallabsorbierend

### Anwendungen:


- Zur nachträglichen wärme- und schalltechnischen Verbesserung von Keller- und Garagendecken und -wänden.
- Verarbeitungszubehör siehe Seite 20–23.

### Lieferform:

In ganzen VE auf Werkspaletten (Einsatz € 24,00/Stk.). Wetterfeste Verpackung gegen Aufpreis € 4,00/Pal

### Lieferprogramm

| Artikelnummer    | Dicke mm | Länge mm | Breite mm | Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup> | R <sub>D</sub> -Wert (m <sup>2</sup> K/W) | m <sup>2</sup> / Palette | Preis €/m <sup>2</sup> exkl. MwSt. |
|------------------|----------|----------|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| KDE35A2 50/1000  | 50       | 1000     | 500       | 12                            | 1,25                                      | 44                       | 67,80                              |
| KDE35A2 75/1000  | 75       | 1000     | 500       | 14                            | 1,95                                      | 30                       | 81,70                              |
| KDE35A2 100/1000 | 100      | 1000     | 500       | 17                            | 2,70                                      | 22                       | 103,80                             |
| KDE35A2 125/1000 | 125      | 1000     | 500       | 19                            | 3,40                                      | 18                       | 127,20                             |
| KDE35A2 150/1000 | 150      | 1000     | 500       | 23                            | 4,10                                      | 16                       | 149,20                             |
| KDE35A2 175/1000 | 175      | 1000     | 500       | 26                            | 4,80                                      | 12                       | 178,20                             |
| KDE35A2 200/1000 | 200      | 1000     | 500       | 29                            | 5,55                                      | 10                       | 211,30                             |

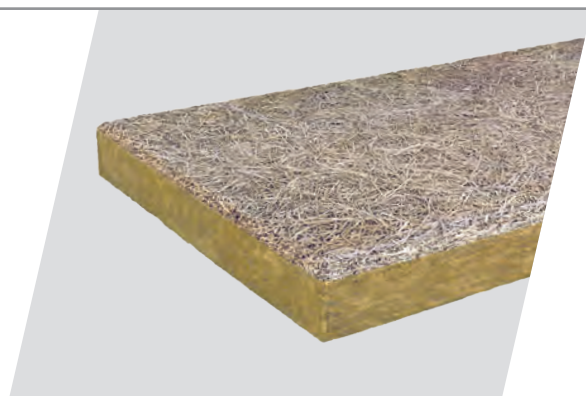

\* Holz ist ein gewachsenes Naturprodukt. Farbunterschiede sind ein Echtheitsmerkmal. Für ein garantiert einheitliches Erscheinungsbild der Oberfläche, empfehlen wir unsere eingefärbte Variante.

### Hinweis:

Verwenden Sie die dazu passenden Betonschrauben FIS in grau!

## Abdeckstreifen für Stirnkontur natur

### Lieferform:

HW-Fadenbreite 2 mm, in ganzen VE als Beiladung franko oder per DPD unfrei. Abdeckstreifen mit HW-Fadenbreite 1 mm auf Anfrage erhältlich.

### Lieferprogramm

| Artikelnummer | Breite mm | Länge mm | Dicke mm | Verpackungseinheit Stück | Preis €/lfm exkl. MwSt. |
|---------------|-----------|----------|----------|--------------------------|-------------------------|
| HWLA 45       | 45        | 1000     | 12       | 10                       | 5,70                    |
| HWLA 70       | 70        | 1000     | 12       | 10                       | 6,40                    |
| HWLA 95       | 95        | 1000     | 12       | 10                       | 7,50                    |
| HWLA 120      | 120       | 1000     | 12       | 10                       | 8,80                    |
| HWLA 145      | 145       | 1000     | 12       | 10                       | 10,30                   |
| HWLA 170      | 170       | 1000     | 12       | 10                       | 11,00                   |
| HWLA 195      | 195       | 1000     | 12       | 10                       | 12,50                   |



### Kellerdecken-Dämmelement KDE-37

Verbundelement aus EPS-Hartschaum WLG 031 nach EN 13163 mit Nut- und Federausbildung und einer 10 mm, nicht brennbaren Spezialplatte.

#### Eigenschaften:

- Brandklasse B-s1, d0
- stabile, glatte Oberfläche
- leicht zu verarbeiten
- geringes Gewicht

#### Anwendungen:

- Nachträgliche Wärmedämmung von Kellerdecken.
- Verarbeitungszubehör siehe Seite 20–23.

#### Lieferform:

In ganzen VE auf Werkspaletten (Einsatz € 24,00/Stk.), transportverpackt, trocken lagern.

Wetterfeste Verpackung gegen Aufpreis € 4,00/Pal.

#### Lieferprogramm

| Artikel-nummer | Dicke mm | Länge* mm | Breite* mm | Gewicht ca. kg/m² | R <sub>D</sub> -Wert (m²K/W) | m²/ Palette | Preis €/m² exkl. MwSt. |
|----------------|----------|-----------|------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------------------|
| KDE37 032 50   | 50       | 1020      | 645        | 9                 | 1,40                         | 43,42       | 57,40                  |
| KDE37 032 75   | 75       | 1020      | 645        | 10                | 2,20                         | 29,61       | 78,70                  |
| KDE37 032 100  | 100      | 1020      | 645        | 11                | 3,00                         | 23,68       | 99,00                  |
| KDE37 032 125  | 125      | 1020      | 645        | 12                | 3,80                         | 17,76       | 119,90                 |

\* Deckmaß: 1000 x 625 mm (äußere Abmessung = Verrechnungsmaß: 1020 x 645 mm)

#### Technische Werte:

Diffusionswiderstand EPS: 50 µ

Diffusionswiderstand Deckschicht: 13 µ

Brandklasse gemäß EN 13501-1

EPS: E

Deckplatte: A2-s1, d0





## Kellerdecken-Dämmelement KDE-38

Verbundelement aus nichtbrennbarer Mineralwolle nach EN 13162 mit einer 10 mm, nicht brennbaren Spezialplatte und umlaufendem 15 mm Stufenfalz.

### Eigenschaften:

- gute Wärmedämmung
- stabile, glatte Oberfläche
- leicht zu verarbeiten

### Anwendungen:

- Nachträgliche Wärmedämmung von Keller- und Garagendecken.
- Verarbeitungszubehör siehe Seite 20–23.

### Lieferform:

In ganzen VE auf Werkspaletten (Einsatz € 24,00/Stk.), transportverpackt, trocken lagern.

Wetterfeste Verpackung gegen Aufpreis € 4,00/Pal.

### Lieferprogramm

| Artikel-nummer | Dicke mm | Länge* mm | Breite* mm | Gewicht ca. kg/m <sup>2</sup> | R <sub>0</sub> -Wert (m <sup>2</sup> K/W) | m <sup>2</sup> / Palette | Preis €/m <sup>2</sup> exkl. MwSt. |
|----------------|----------|-----------|------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| KDE38 60       | 60       | 1015      | 640        | 18                            | 1,45                                      | 39,00                    | Auf Anfrage                        |
| KDE38 100      | 100      | 1015      | 640        | 21                            | 2,55                                      | 23,40                    | Auf Anfrage                        |
| KDE38 130      | 130      | 1015      | 640        | 24                            | 3,40                                      | 17,55                    | Auf Anfrage                        |

\* Deckmaß: 1000 x 625 mm (äußere Abmessung = Verrechnungsmaß: 1015 x 640 mm)

### Technische Werte:


Diffusionswiderstand MW: 1 µ

Diffusionswiderstand Deckplatte: 13 µ

Brandklasse gemäß EN 13501-1

MW: A1-s1, d0

Deckplatte: A2-s1, d0

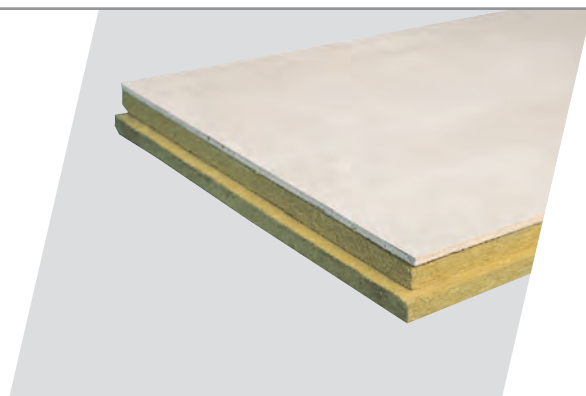

## Verarbeitungszubehör

### Fassadendübel

Kunststoffdübel mit Schraube, Bohrloch 8 mm, Verankerungstiefe mind. 35 mm.


**Anwendung:** Befestigung von ISOLITH-Dämmplatten in Beton, Ziegel und Naturstein.

**Bedarf:** ca. 8 – 10 Stk./m<sup>2</sup>

**Verpackung:** in Kartons

#### Lieferprogramm

| Artikelnummer | Länge mm | Verpackungseinheit Stk. | Preis €/100 Stk. exkl. MwSt. |
|---------------|----------|-------------------------|------------------------------|
| CF8 115       | 115      | 200                     | 57,50                        |
| CF8 135       | 135      | 200                     | 66,70                        |
| CF8 155       | 155      | 200                     | 72,90                        |
| CF8 175       | 175      | 200                     | 79,00                        |
| CF8 195       | 195      | 200                     | 87,80                        |
| CF8 215       | 215      | 100                     | 116,60                       |

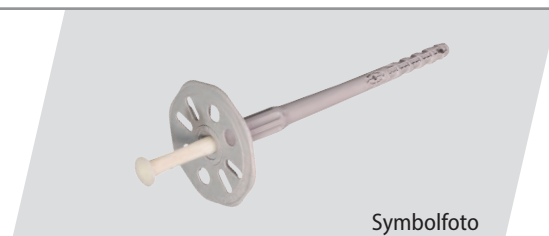

Symbolfoto

### Edelstahlanker

**Anwendung:** Zusätzliche nicht brennbare Haftsicherung beim Mitbetonieren von ISOLITH-Decken-Dämmelement DDE-SD als verlorene Schalung.

**Bedarf:** ca. 6 – 8 Stk./m<sup>2</sup> (Verlegerichtlinien beachten)

**Verpackung:** in Kartons

#### Lieferprogramm

| Artikelnummer | Länge mm | für Platten-<br>dicke mm | Verpackungseinheit Stk. | Preis €/100 Stk. exkl. MwSt. |
|---------------|----------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| EA 95         | 95       | 50                       | 250                     | 61,60                        |
| EA 115        | 115      | 75                       | 250                     | 66,10                        |
| EA 155        | 155      | 125/100                  | 250                     | 78,50                        |
| EA 175        | 175      | 150                      | 250                     | 90,60                        |
| EA 200        | 200      | 175                      | 250                     | 102,40                       |
| EA 225        | 225      | 200                      | 250                     | 110,00                       |
| EA 250        | 250      | 200                      | 250                     | 123,10                       |



## Halteklammer


**Anwendung:** Zur Fixierung von 10 mm Gipsfaserplattenstreifen (max. 30 cm breit) bei Verwendung von KDE-37 und KDE-38.

**Bedarf:** ca. 8 Stk./lfm

**Verpackung:** in PE-Säcken

### Lieferprogramm

| Artikel-nummer | Länge mm | Verpackungseinheit Stk. | Preis €/100 Stk. exkl. MwSt. |
|----------------|----------|-------------------------|------------------------------|
| HK 10          | 40       | 100                     | 225,50                       |

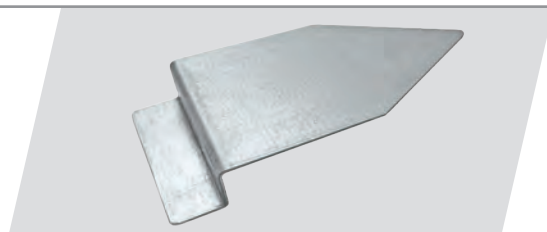

## Falzanker

### Anwendung:

Zusätzliche nicht sichtbare Haftsicherung beim Mitbetonieren von ISOLITH DDE-SD als verlorene Schalung bis Stärke 175 mm; bei Anwendung: Platten bleiben unverputzt.

**Mindestbedarf:** 4 Stk./m<sup>2</sup>

**Verpackung:** in Kartons

### Lieferprogramm

| Artikel-nummer | Größe | für Platten-dicke mm | Verpackungseinheit Stk. | Preis €/100 Stk. exkl. MwSt. |
|----------------|-------|----------------------|-------------------------|------------------------------|
| FA II          | II    | 50/75                | 250                     | 40,70                        |
| FA IV          | IV    | 100/125              | 200                     | 43,00                        |
| FA V           | V     | 150/175              | 200                     | 73,00                        |



## IDM-R-Dübel

Aus Edelstahl, nicht brennbar, Bohrloch 8 mm.

**Anwendung:** Zur nachträglichen Montage von ISOLITH-Dämmplatten in Räumen mit erhöhten Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit, z. B. in Tiefgaragen. Nur verwendbar in Stahlbetondecken!

**Bedarf:** ca. 6 – 8 Stk./m<sup>2</sup>

**Verpackung:** in Kartons

### Lieferprogramm

| Artikel-nummer | Länge mm | für Platten-dicke mm | Verpackungseinheit Stk. | Preis €/100 Stk. exkl. MwSt. |
|----------------|----------|----------------------|-------------------------|------------------------------|
| IDMR 110       | 110      | 50                   | 250                     | 126,90                       |
| IDMR 140       | 140      | 75                   | 250                     | 148,50                       |
| IDMR 170       | 170      | 100                  | 250                     | 201,90                       |
| IDMR 200       | 200      | 125                  | 250                     | 339,40                       |



### Betonschraube FIS

Rostgeschützte Stahlschraube mit speziellem Gewinde,  
Bohrloch 6 mm, Mindestverankerung 25 mm, Tellerdurchmesser 36 mm, Bit 25 TX.


**Anwendung:** Zur direkten Befestigung von ISOLITH-Dämmplatten auf Beton.

**Bedarf:** 4 – 8 Stk./m<sup>2</sup>

**Verpackung:** in Kartons

#### Lieferprogramm Farbe Weiß

| Artikel-<br>nummer | Länge<br>mm | für Platten-<br>dicke mm | Verpackungseinheit<br>Stk. | Preis €/100 Stk.<br>exkl. MwSt. |
|--------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| TISW 50            | 50          | 25                       | 100                        | 86,80                           |
| TISW 65            | 65          | 35                       | 100                        | 90,20                           |
| TISW 75            | 75          | 50                       | 100                        | 94,90                           |
| TISW 100           | 100         | 75                       | 100                        | 132,20                          |
| TISW 125           | 125         | 100                      | 100                        | 154,70                          |
| TISW 150           | 150         | 125                      | 100                        | 184,30                          |
| TISW 175           | 175         | 150                      | 100                        | 227,00                          |
| TISW 200           | 200         | 175                      | 100                        | 301,90                          |
| TISW 225           | 225         | 200                      | 100                        | 386,20                          |

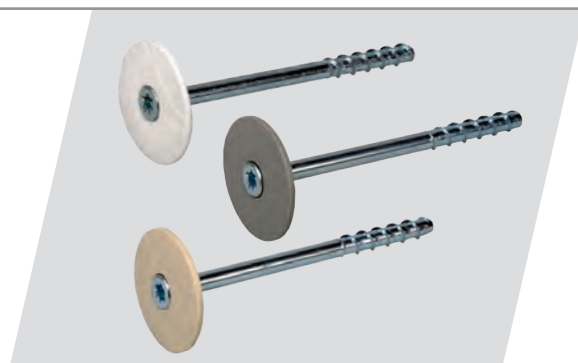

In den Farben weiß, grau und beige erhältlich

#### Lieferprogramm Farbe Grau

| Artikel-<br>nummer | Länge<br>mm | für Platten-<br>dicke mm | Verpackungseinheit<br>Stk. | Preis €/100 Stk.<br>exkl. MwSt. |
|--------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| TISG 50            | 50          | 25                       | 100                        | 86,80                           |
| TISG 75            | 75          | 50                       | 100                        | 94,90                           |
| TISG 100           | 100         | 75                       | 100                        | 132,20                          |
| TISG 125           | 125         | 100                      | 100                        | 154,70                          |
| TISG 150           | 150         | 125                      | 100                        | 184,30                          |
| TISG 175           | 175         | 150                      | 100                        | 227,00                          |
| TISG 200           | 200         | 175                      | 100                        | 301,90                          |
| TISG 225           | 225         | 200                      | 100                        | 386,20                          |

#### Lieferprogramm Farbe Beige

| Artikel-<br>nummer | Länge<br>mm | für Platten-<br>dicke mm | Verpackungseinheit<br>Stk. | Preis €/100 Stk.<br>exkl. MwSt. |
|--------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| TISB 50            | 50          | 25                       | 100                        | 86,80                           |
| TISB 75            | 75          | 50                       | 100                        | 94,90                           |
| TISB 100           | 100         | 75                       | 100                        | 132,20                          |
| TISB 125           | 125         | 100                      | 100                        | 154,70                          |
| TISB 150           | 150         | 125                      | 100                        | 184,30                          |
| TISB 175           | 175         | 150                      | 100                        | 227,00                          |
| TISB 200           | 200         | 175                      | 100                        | 301,90                          |
| TISB 225           | 225         | 200                      | 100                        | 386,20                          |

## Kompaktbauschraube

Rostgeschützt

**Anwendung:** Zur Befestigung von ISOLITH-Dämmplatten auf Holzkonstruktionen.

**Bedarf:** ca. 12 Stk./m<sup>2</sup>

**Verpackung:** in Kartons

**Lieferprogramm**

| Artikel-nummer | Länge mm | Ø mm | Verpackungseinheit Stk. | Preis €/100 Stk. exkl. MwSt. |
|----------------|----------|------|-------------------------|------------------------------|
| KPSCHR 60      | 60       | 5    | 100                     | 29,50                        |
| KPSCHR 80      | 80       | 5    | 100                     | 37,30                        |
| KPSCHR 100     | 100      | 5    | 100                     | 49,60                        |
| KPSCHR 120     | 120      | 5    | 100                     | 56,90                        |



## Isolith-Kompaktbaukleber

NEU

**Anwendung:** Zur Verklebung von ISOLITH-Kompaktbauplatten und zum Ankleben der Abdeckstreifen für Stirnkontur.

**Lieferprogramm**

| Artikel-nummer | Verpackungseinheit Kartusche | Preis €/Stk. exkl. MwSt. |
|----------------|------------------------------|--------------------------|
| KBKL290        | 290 ml                       | 24,40                    |

**Verbrauch:** Bei Verwendung zur Verklebung von Isolith KBP im Holzbau:

ca. 80 ml/m<sup>2</sup>

Bei Verwendung zur Verklebung der Abdeckstreifen für Stirnkontur:

| Abdeckstreifenbreite mm | Bedarf ml/Laufmeter |
|-------------------------|---------------------|
| 45 – 120                | 80                  |
| 145 – 195               | 130                 |



## Isolith- Farbspray 200ml weiß

NEU

Acrylat-Dispersionsfarbspray

**Anwendung:** Zur nachträglichen Einfärbung von Schnittkanten

**Lieferprogramm**

| Artikel-nummer | Verpackungseinheit Dose | Preis €/Dose exkl. MwSt. |
|----------------|-------------------------|--------------------------|
| DISPERS 200 W  | 200 ml                  | 18,90                    |



Symbolbild



### Halteteller

Verzinkt, Ø 36 mm, gelocht.

**Anwendung:** Zur Befestigung von ISOLITH-Dämmplatten mittels Schnellbauschrauben auf Holzkonstruktionen.

**Bedarf:** ca. 8 – 10 Stk./m<sup>2</sup>

**Verpackung:** in Kartons

#### Lieferprogramm

| Artikel-nummer | Größe mm | Verpackungseinheit Stk. | Preis €/100 Stk. exkl. MwSt. |
|----------------|----------|-------------------------|------------------------------|
| HT 36          | 36       | 100                     | 41,70                        |



### Kunststoffteller

Aus Polyamid, Ø 36 mm, gelocht.

**Anwendung:** Zur Befestigung von ISOLITH-Dämmplatten mittels Schnellbauschrauben auf Holzkonstruktionen.

**Bedarf:** ca. 8 – 10 Stk./m<sup>2</sup>

**Verpackung:** in Kartons

#### Lieferprogramm

| Artikel-nummer | Größe mm | Verpackungseinheit Stk. | Preis €/100 Stk. exkl. MwSt. |
|----------------|----------|-------------------------|------------------------------|
| KT 36          | 36       | 100                     | 44,30                        |



## Sonderausführungen / Lieferservice

### Sonderausführungen

| Kantenbildung (Fase) | Nettopreis €/m <sup>2</sup><br>exkl. MwSt. | Einfärbungen nach Übersichtskarte<br>RAL-F2 zum Farbregister RAL 840 HR | Nettopreis €/m <sup>2</sup><br>exkl. MwSt. |
|----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| längsseitig          | 2,30                                       | weiß                                                                    | 3,10                                       |
| stirnseitig          | 2,30                                       | Pastellfarben*                                                          | 3,50                                       |
| allseitig            | 3,00                                       | Volltonfarben*                                                          | 7,60                                       |

\* Einstellkosten € 250,- / Farbton für Mengen unter 300 m<sup>2</sup>

### Lieferservice

#### Lademittelkapazität



#### Liefermenge

Preise gelten franko Bestimmungsort bei kompletten Ladungen.

Gerne liefern wir Ihnen Plattenware auch außerhalb unserer Verpackungseinheiten, mit einem **Kommissionierungszuschlag von € 40,-/Lieferung**.

#### Frachtkostenzuschläge

| Alle Produkte<br>(außer OG-Elemente) | Preis €<br>exkl. MwSt. | OG-Elemente       | Preis €<br>exkl. MwSt. |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| Unter 6 Paletten                     | 95,-                   | Unter 12 Paletten | 95,-                   |
| Unter 4 Paletten                     | 160,-                  | Unter 8 Paletten  | 160,-                  |
| Unter 3 Paletten                     | 235,-                  | Unter 6 Paletten  | 235,-                  |

#### Entladung


| Zuschlag für LKW mit Kran | Preis €<br>exkl. MwSt. | Hebebühne        | Preis €<br>exkl. MwSt. |
|---------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| pauschal                  | a. A.                  | 1 – 12 Paletten  | 105,-                  |
|                           |                        | 13 – 26 Paletten | 175,-                  |

#### Selbstabholung

| Entfernung (km) | Vergütung €/m <sup>3</sup><br>exkl. MwSt. |
|-----------------|-------------------------------------------|
| 0 – 30          | 2,75                                      |
| 31 – 70         | 4,50                                      |
| 71 – 120        | 5,70                                      |
| 121 – 200       | 7,20                                      |
| über 200        | 8,40                                      |



Wir bieten eine wetterfeste Verpackung gegen Aufpreis € 4,00 /Pal.

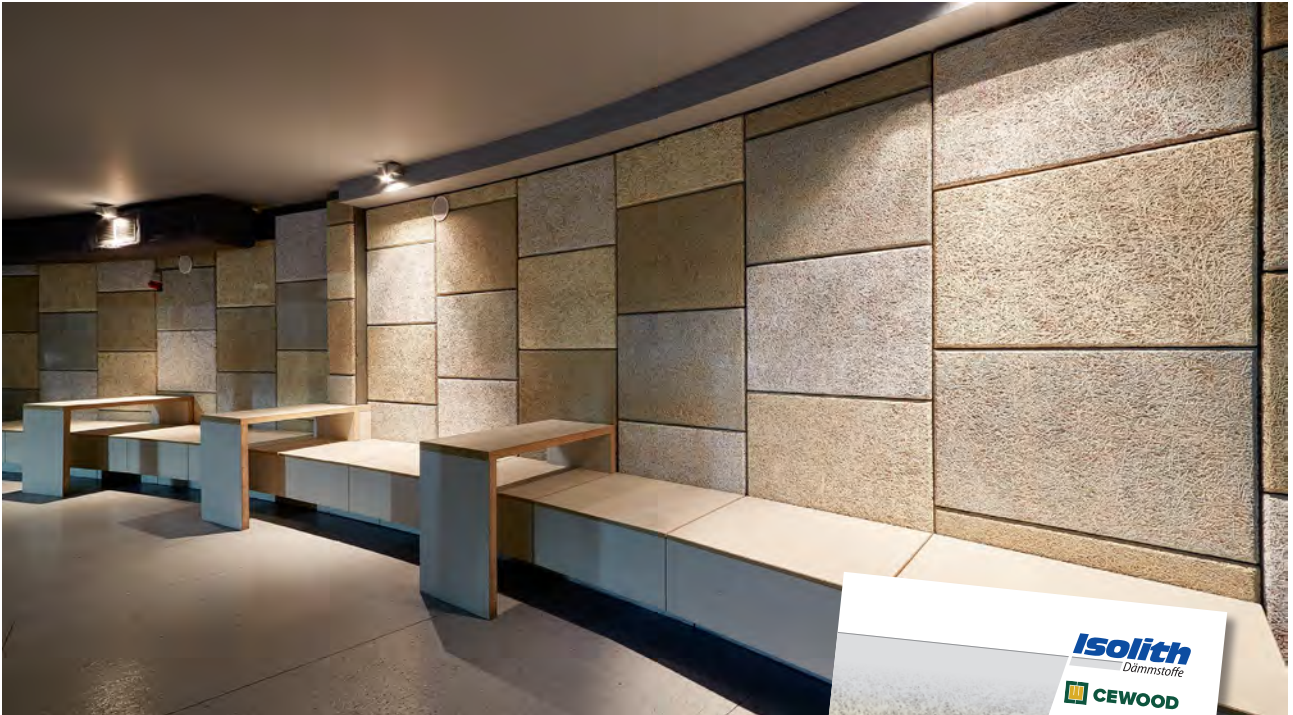

### CEWOOD-AKUSTIKPLATTEN

Mit den Produkten für Raumakustik und Design von CEWOOD bieten wir auch Holzwolle-Platten für diesen Einsatzbereich an.



Isolith-Preisliste  
CEWOOD  
PDF zum Download



Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal lines.

### 1. ALLGEMEINES

Die nachstehend angeführten Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten, soweit nicht schriftliche Abweichungen vereinbart werden, für sämtliche von der ISOLITH-GmbH (kurz Verkäufer) getätigten Lieferungen und Leistungen an Unternehmer (kurz Käufer). Für Nichtunternehmer im Inland gelten diese Bedingungen nur soweit, als diese nicht im Widerspruch zum Konsumentenschutzgesetz BGBl Nr. 140/1979, stehen.

Neben diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten die „Incoterms 1953“, internationale Regeln für die Auslegung der handelsüblichen Vertragsformeln, einschließlich des „Ergänzenden Nachtrages“ über internationale Regeln für die einheitliche Auslegung der Vertragsklauseln „geliefert Grenze ...“ (benannter Lieferort an der Grenze) und „geliefert ...“ (benannter Bestimmungsort im Einfuhrland, verzollt), soweit sie diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen nicht widersprechen und/oder im Einzelvertrag nicht geändert, ergänzt oder aufgehoben werden.

### 2. ERFÜLLUNGORT UND GERICHTSSTAND

Wurde nichts anderes vereinbart, ist als Erfüllungsort das Lieferwerk anzusehen. Gerichtsstand ist in allen Fällen Neumarkt a. W..

Es gilt stets das Österreichische Recht.

Sich ergebende Streitigkeiten bei Lieferungen in das Ausland können nach Wahl des Klägers auch nach der Schieds- und Vergleichsordnung des Schiedsgerichtes der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, Wien, von einem oder mehreren gemäß dieser Ordnung ernannten Schiedsrichtern endgültig unter Anwendung des österreichischen Rechtes entschieden werden.

### 3. LIEFERFRISTEN, LIEFERZEIT, HEMMUNG

Wenn nichts anderes vereinbart wird, ist die Lieferung (Leistung) ohne unnötigen Aufschub zu tätigen. Die Lieferfrist beginnt nicht vor Übergabe der endgültigen vertragsgemäßen Unterlagen und Kennzeichnungen an den Verkäufer und Erfüllung der sonstigen vertraglichen Bedingungen durch den Käufer.

Die Lieferfristen gelten als eingehalten, wenn die Lieferung/Leistung dem Käufer zu der vertraglich vereinbarten Zeit an dem benannten Lieferort oder an dem für die Lieferung üblichen Ort zur Verladung auf das vom Käufer zu beschaffende Beförderungsmittel nach rechtzeitiger Verständigung zur Verfügung steht oder wenn die Ware in Übereinstimmung mit dem Liefer- (Kauf) vertrag geliefert und zugleich alle vertragsgemäßen Belege hierfür erbracht werden und der Käufer von der Lieferung unverzüglich benachrichtigt wurde. Überschreitungen der Lieferfristen, die nicht von dem Verkäufer zu vertreten sind, gelten noch als rechtzeitige Erfüllung. Teillieferungen sind zulässig. Mehrkosten dürfen nicht verrechnet werden.

Höhere Gewalt oder unvorhersehbare Ereignisse im Lieferwerk oder in einem der Zulieferbetriebe hemmen den Ablauf der Lieferfristen; die Lieferfristen verlängern sich in diesen Fällen um die Dauer der Behinderung oder Hemmung, als Fälle höherer Gewalt bzw. unvorhersehbare Ereignisse gelten insbesondere Krieg, Streik, Aussperrung, Verkaufs- und Verkehrsbeschränkungen, Waggon-, Rohstoff- und Energiemangel, Ausschuss werden einer größeren Produktionseinheit und dgl. In Fällen des Lieferverzuges aus Verschulden des Verkäufers wird ein Schadenersatz wegen leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen, ebenso wenig werden indirekte Schäden bzw. ein entgangener Gewinn ersetzt.

### 4. ANNAHMEVERZUG

Wird die Erfüllung des Auftrages durch Verschulden des Käufers bzw. dessen Erfüllungsgehilfen oder einen von ihm zu vertretenden Zufall verzögert, ist der Verkäufer berechtigt, den Auftrag im Lieferwerk zu produzieren und mit sorgfältiger Fälligkeit in Rechnung zu stellen und bei weiterem Annahmeverzug angemessene Lagerkosten zu verrechnen oder vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.

Wird die Erfüllung des Auftrages durch Verschulden des Käufers bzw. seines Erfüllungsgehilfen oder einen von ihm zu vertretenden Zufall vereitelt, so kann der Verkäufer entweder Schadenersatz wegen Nichterfüllung fordern, oder vom Vertrag zurücktreten. Bei teilweiser Vereitelung steht ihm der Rücktritt zu, falls die Natur des Geschäftes oder der dem Verkäufer bekannte Zweck der Lieferung/Leistung entnehmen lässt, dass die teilweise Erfüllung für den Käufer kein Interesse hat.

Der Rücktritt vom Vertrag lässt den Anspruch auf Ersatz des durch verschuldete Nichterfüllung verursachten Schadens unberührt.

Wenn nichts anderes vereinbart wird, ist der Verkäufer im Falle des Annahmeverzuges berechtigt, mindestens 20 % (zwanzig von Hundert) und bei Aufträgen über Spezialanfertigungen mindestens 90 % (neunzig von Hundert) des Auftragswertes als Schadenersatz zu verrechnen. Sind bereits ursächlich Mehrkosten (Transportkosten, Lagerkosten u. a.) erwachsen, können diese zusätzlich dem Käufer in Rechnung gestellt werden.

Offene Mängel müssen bei sonstigem Verfall unverzüglich bei Übernahme der Lieferung/Leistung schriftlich gerügt werden. Dem Verkäufer muss jedenfalls vor Verarbeitung der Ware Gelegenheit zur Überprüfung geboten werden, ansonsten eine Gewährleistung ausgeschlossen ist. Transportschaden oder Mindermengen an der Ware hat grundsätzlich der Inhaber des Transportmittels zu tragen. Mengendifferenzen bedürfen einer schriftlichen Bestätigung durch den Frachtführer bzw. einer bahnamtlichen Aufnahme; letztere sind auch für den Ersatz verantwortlich.

Voraussetzung für die Gewährleistung darüber, dass die gelieferte Ware die ausdrücklich gedungenen oder gewöhnlich dabei vorausgesetzten Eigenschaften habe, und dass sie der Natur des Geschäftes, oder der getroffenen Verabredung gemäß, benützt und verwendet werden können, ist die genaue Einhaltung der von der Verkäuferin jeweils veröffentlichten (technischen) Richtlinien über die Lagerung, Anwendung und Verarbeitung der Ware. Die Richtlinien entsprechen dem jeweils gesicherten

Stand der Bautechnik und der Entwicklung der Erzeugnisse des Verkäufers, sie können kostenlos beim Verkäufer jeweils angefordert werden.

Die technische Beratung durch die Mitarbeiter des Verkäufers ist auf die Auslegung der Richtlinien beschränkt, kann diese aber nicht ändern. Änderungen der Richtlinien obliegen ausschließlich der bautechnischen Abteilung des Verkäufers und bedarf der Schriftform. Eine Gewährleistung aus der Beratung wird grundsätzlich ausgeschlossen, soweit der Ausschluss nicht sittenwidrig ist. Die Gewährleistung ist ohne unnötigen Aufschub beim Verkäufer schriftlich zu fordern. Diese Ansprüche verjähren binnen sechs Monaten ab dem Tage der Ablieferung der Ware beim Käufer bzw. dessen Erfüllungsgehilfen. Die Haftung für verschuldeten Schaden wird auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Der Schadenersatz umfasst nur die reine Schadensbehebung (Ersatzlieferung), nicht auch Folgeschäden und auch nicht den entgangenen Gewinn oder sonstige indirekte Schäden.

Der Verkäufer haftet nicht für die Erfüllung besonderer Vorschriften sowie für Einfuhrlicenzen und Zulassungen außerhalb Österreichs, soweit sie nicht vertraglich vereinbart wurden.

### 5. AUSLIEFERUNG UND GEFAHRENÜBERGANG, VERPACKUNG

Der Käufer hat die Ware abzunehmen, sobald sie an dem vertraglich vereinbarten Ort und innerhalb der vertraglich vereinbarten Frist zu seiner Verfügung gestellt bzw. geliefert worden ist. Von diesem Zeitpunkt an, treffen den Käufer alle Kosten und Gefahren der Ware und die Verpflichtung, den Preis vertragsgemäß zu zahlen. Bei Lieferungen „Frachtfrei ...“ (benannter Bestimmungsort), („franko Baustelle ...“) erfolgt der Gefahrenübergang mit Übergabe der Ware an den ersten Frachtführer. Auslieferungen an die Baustelle gelten nur unter der Bedingung, dass die Zufahrtsstraße (Zufahrtsweg) mit Schwerkraftfahrzeugen (LKW mit Anhänger, LKW-Sattelkraftfahrzeug) gefahrlos befahrbar ist.

Die Entladung der Transportmittel am Bestimmungsort hat der Käufer bzw. der Empfänger der Ware ohne Verzug auf seine Kosten und Gefahr durchzuführen. Ebenso treffen ihn alle aus seinem Verschulden angelaufenen kausalen Mehrkosten (Wagenstandskosten, KFZ-Standgelder und dgl.).

Die Ware wird grundsätzlich unverpackt und nicht palettiert geliefert, Ausnahmen müssen in der Preisliste enthalten sein oder ausdrücklich vereinbart werden.

Bei der Produktion von Sonderanfertigungen wie z.B. Sonderformate, Einfärbungen in Sonderfarbe, Kanenausstattung etc. entstehen produktionsbedingt Übermengen von bis zu max. 2%, welche vom Auftraggeber abzunehmen und zu bezahlen sind.

### 6. PREISE UND ZAHLUNG

Die Preise sind freibleibend und verstehen sich stets, laut jeweils zum Zeitpunkt der Bereitstellung/Lieferung der Ware gültiger Preisliste des Verkäufers in Verbindung mit dem Auftrag (Kaufvertrag), Frankopreise gelten für die Lieferungen „frachtfrei ...“ (benannter Bestimmungsort); sie beruhen auf Großabnahmen mit jeweils voller Ausnützung der Ladekapazität des großräumigen Transportmittels und einer unverzüglichen Entladung.

Die Rechnungsbeträge sind prompt, ohne jeden Abzug, an den Verkäufer bzw. auf das auf der Rechnung angegebene Bank- oder Postscheckkonto einzuzahlen. Der Rechnungsbetrag gilt als bezahlt, wenn eine Scheckgutschrift am Konto des Verkäufers vorliegt. Bei Zahlungsverzug werden bankmäßige Verzugszinsen in Rechnung gestellt.

Wechsel werden nur nach Vereinbarung und dann ausschließlich zahlungshalber hereingenommen, wobei alle mit der Verwertung des Wechsels verbundenen Kosten und Gebühren (Diskont, Wechselspesen, Steuern, Gebühren u.a.) zu Lasten des Käufers gehen.

Tritt nach erfolgter Lieferung/Teillieferung bzw. Rechnungslegung eine wesentliche Verschlechterung in den Vermögensverhältnissen des Käufers ein, wird die Rechnung trotz vereinbarten Zahlungszieles sofort fällig. Noch nicht ausgelieferte Ware kann zurückbehalten oder nur gegen Barzahlung freigeben werden. Als Nachweis der wesentlichen Vermögensverschlechterung gilt auch die Auskunft einer konzessionierten Auskunftsfirma.

### 7. EIGENTUMSVORBEHALT

Die Waren werden stets unter Eigentumsvorbehalt geliefert und gehen erst mit vollständiger Bezahlung des Kaufpreises samt Nebenkosten in das Eigentum des Käufers über. Im Falle der Verarbeitung der Ware zu einer neuen Sache oder bei Verbindung der Ware mit einer Hauptsache erwirbt der Verkäufer auf diese Weise Miteigentum an der neuen Sache oder an der Hauptsache, solange der Eigentumsvorbehalt wirksam ist. Der Eigentumsvorbehalt wird mit der schriftlichen Auftragsbestätigung oder Lieferung der Ware oder Rechnungslegung, soweit letztere vor der Lieferung der Ware erfolgt, jeweils vereinbart.

### 8. EINKAUF- UND LIEFERBEDINGUNGEN DES KÄUFERS

Einkaufs- und/oder Lieferbedingungen des Käufers gelten nur insoweit, als sie diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen nicht widersprechen und vom Verkäufer ausdrücklich anerkannt wurden.

### 9. ÜBERWACHUNG DER PRODUKTE

Produkte des Verkäufers unterliegen aufgrund vertraglicher Bindung der ständigen Überwachung durch eine öffentlich-rechtliche Versuchs- und Forschungsanstalt. Der Käufer verpflichtet sich, dem Beauftragten dieser Anstalt jederzeit während der Betriebsstunden, die Betriebs- und Lagerräume bzw. Baustellen betreten zu lassen und die Probenahmen durchführen zu lassen. Der Käufer ist verpflichtet und ermächtigt, die Interessen des Verkäufers bei der Probenahme wahrzunehmen.


### 10. UNWIRKSAMKEIT EINZELNER BESTIMMUNGEN

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen bewirkt nicht die Unwirksamkeit der übrigen Bestimmungen.

# Isolith

## Dämmstoffe

Isolith Leichtbauplattenwerk  
 M. Hattinger Ges.m.b.H.  
 Roidwalchen 30, A-5204 Straßwalchen  
 T 0720/512101  
 F 06215/80124  
 office@isolith.com  
 www.isolith.com



Förderung  
 nachhaltiger  
 Waldwirtschaft  
 www.pefc.at



Hergestellt nach der Richtlinie des Österreichischen  
 Umweltzeichens „Schadstoffarme Druckerzeugnisse“  
 Schmidbauer Druckerei GmbH • UWNr. 897

